




## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1 Тщательно очистите поверхность от пыли при помощи щетки или сжатого воздуха. Дополнительное обезжиривание кабелей и контактных поверхностей не требуется.
- 2 Заполните свободное пространства проема при помощи терморасширяющегося жгута СЭ. Глубина заполнения проходки определяется в зависимости от требуемого предела огнестойкости.
- 3 Подрежьте жгут по месту (отрезанные части допускаются к применению).

## ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ТЕРМОРАСШИРЯЮЩЕГОСЯ ЖГУТА С РАЗЛИЧНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

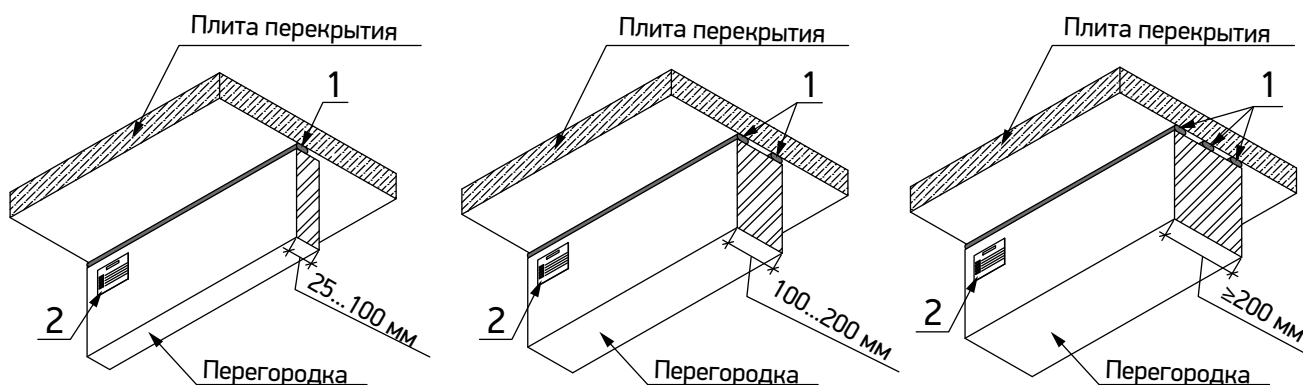

ПОЗ.	Артикул	Наименование
1		Противопожарный терморасширяющийся жгут
2	250012	Маркировочная табличка СЭ-М

