

КАТАЛОГ 2022/2023

**СТАНДАРТ
ЭЛЕКТРИК**



КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБА

**ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ СЦБ
И СВЯЗИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ МОСТАМ**

Металлические кабельные короба предназначены для организации кабельных переходов по железнодорожным мостам с целью защиты кабелей СЦБ и связи от повреждений. Кабельные короба могут использоваться на мостах с железобетонными или металлическими строениями, ездой поверху или понизу и с различными конструкциями береговых опор.


Кабельные короба состоят из отдельных прямых длиной 2 метра и соединительных угловых секций. В состав кабельного короба могут входить пролетные, уширенные, концевые и угловые секции. Для компенсации температурных и механических перемещений моста секции имеют подвижное взаимное сочленение в местах подвижных опор пролетных строений.

Кабельные короба обеспечивают укладку кабелей СЦБ и связи различного назначения. При необходимости разделения кабелей, в комплект поставки могут включаться несгораемые перегородки, устанавливаемые в каждую секцию. Для дополнительной защиты кабелей от механических повреждений может использоваться упругое основание из стекловаты или базальтового волокна.



КРОНШТЕЙНЫ

Секции кабельного короба устанавливаются с внешней стороны моста, крепятся к консолям тротуарного настила, стойкам перильного ограждения или другим элементам мостовых конструкций при помощи выносных кронштейнов, которые позволяют регулировать высоту крепления секций короба и их вылет за пределы моста. В зависимости от условий применения используются кронштейны нескольких типовых конструкций.

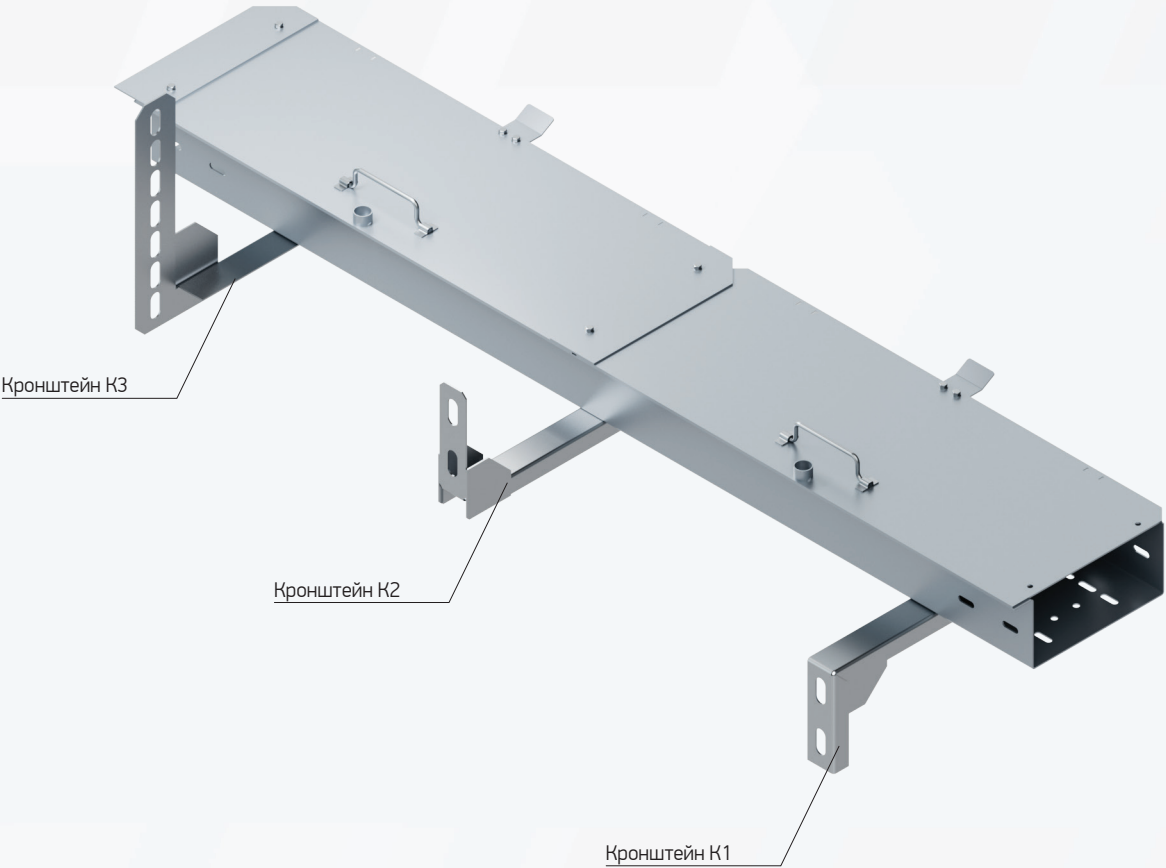

КРОНШТЕЙН К1

ИНФОРМАЦИЯ:

Используется для крепления прямых и поворотных секций кабельных коробов. Крепление консоли к опорной части производится с помощью 2-х болтов М20.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКРЫТИИ:

ОЦ – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.

ГЦ – сталь, оцинкованная методом погружения в расплав цинка.



Наименование	Длина выносной части, мм.	Вес, кг./шт.	Артикул	
			ОЦ	ГЦ
Кронштейн К1-200	446	1,52	319000	419000
Кронштейн К1-300	546	1,73	319001	419001
Кронштейн К1-400	646	1,94	319002	419002

КРОНШТЕЙН К2

ИНФОРМАЦИЯ:

Используется для крепления прямых и поворотных секций кабельных коробов. Крепление консоли к опорной части производится с помощью 2-х болтов М20.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКРЫТИИ:

ОЦ – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.

ГЦ – сталь, оцинкованная методом погружения в расплав цинка.



Наименование	Длина выносной части, мм.	Вес, кг./шт.	Артикул	
			ОЦ	ГЦ
Кронштейн К2-200	531	2,17	319003	419003
Кронштейн К2-300	631	2,45	319004	419004
Кронштейн К2-400	731	2,73	319005	419005

КРОНШТЕЙН К3


ИНФОРМАЦИЯ:

Используется для крепления прямых и поворотных секций кабельных коробов. Крепление консоли к опорной части производится с помощью 2-х болтов М20.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКРЫТИИ:


ОЦ – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.

ГЦ – сталь, оцинкованная методом погружения в расплав цинка.

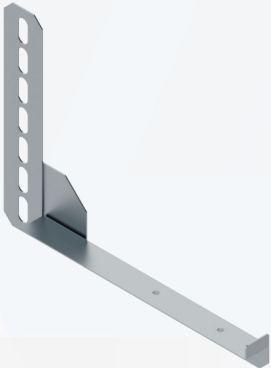


Наименование	Длина выносной части, мм.	Вес, кг./шт.	Артикул	
			ОЦ	ГЦ
Кронштейн К3-200	523	2,34	319006	419006
Кронштейн К3-300	623	2,62	319007	419007
Кронштейн К3-400	723	2,82	319008	419008

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ КОРОБОВ «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК»

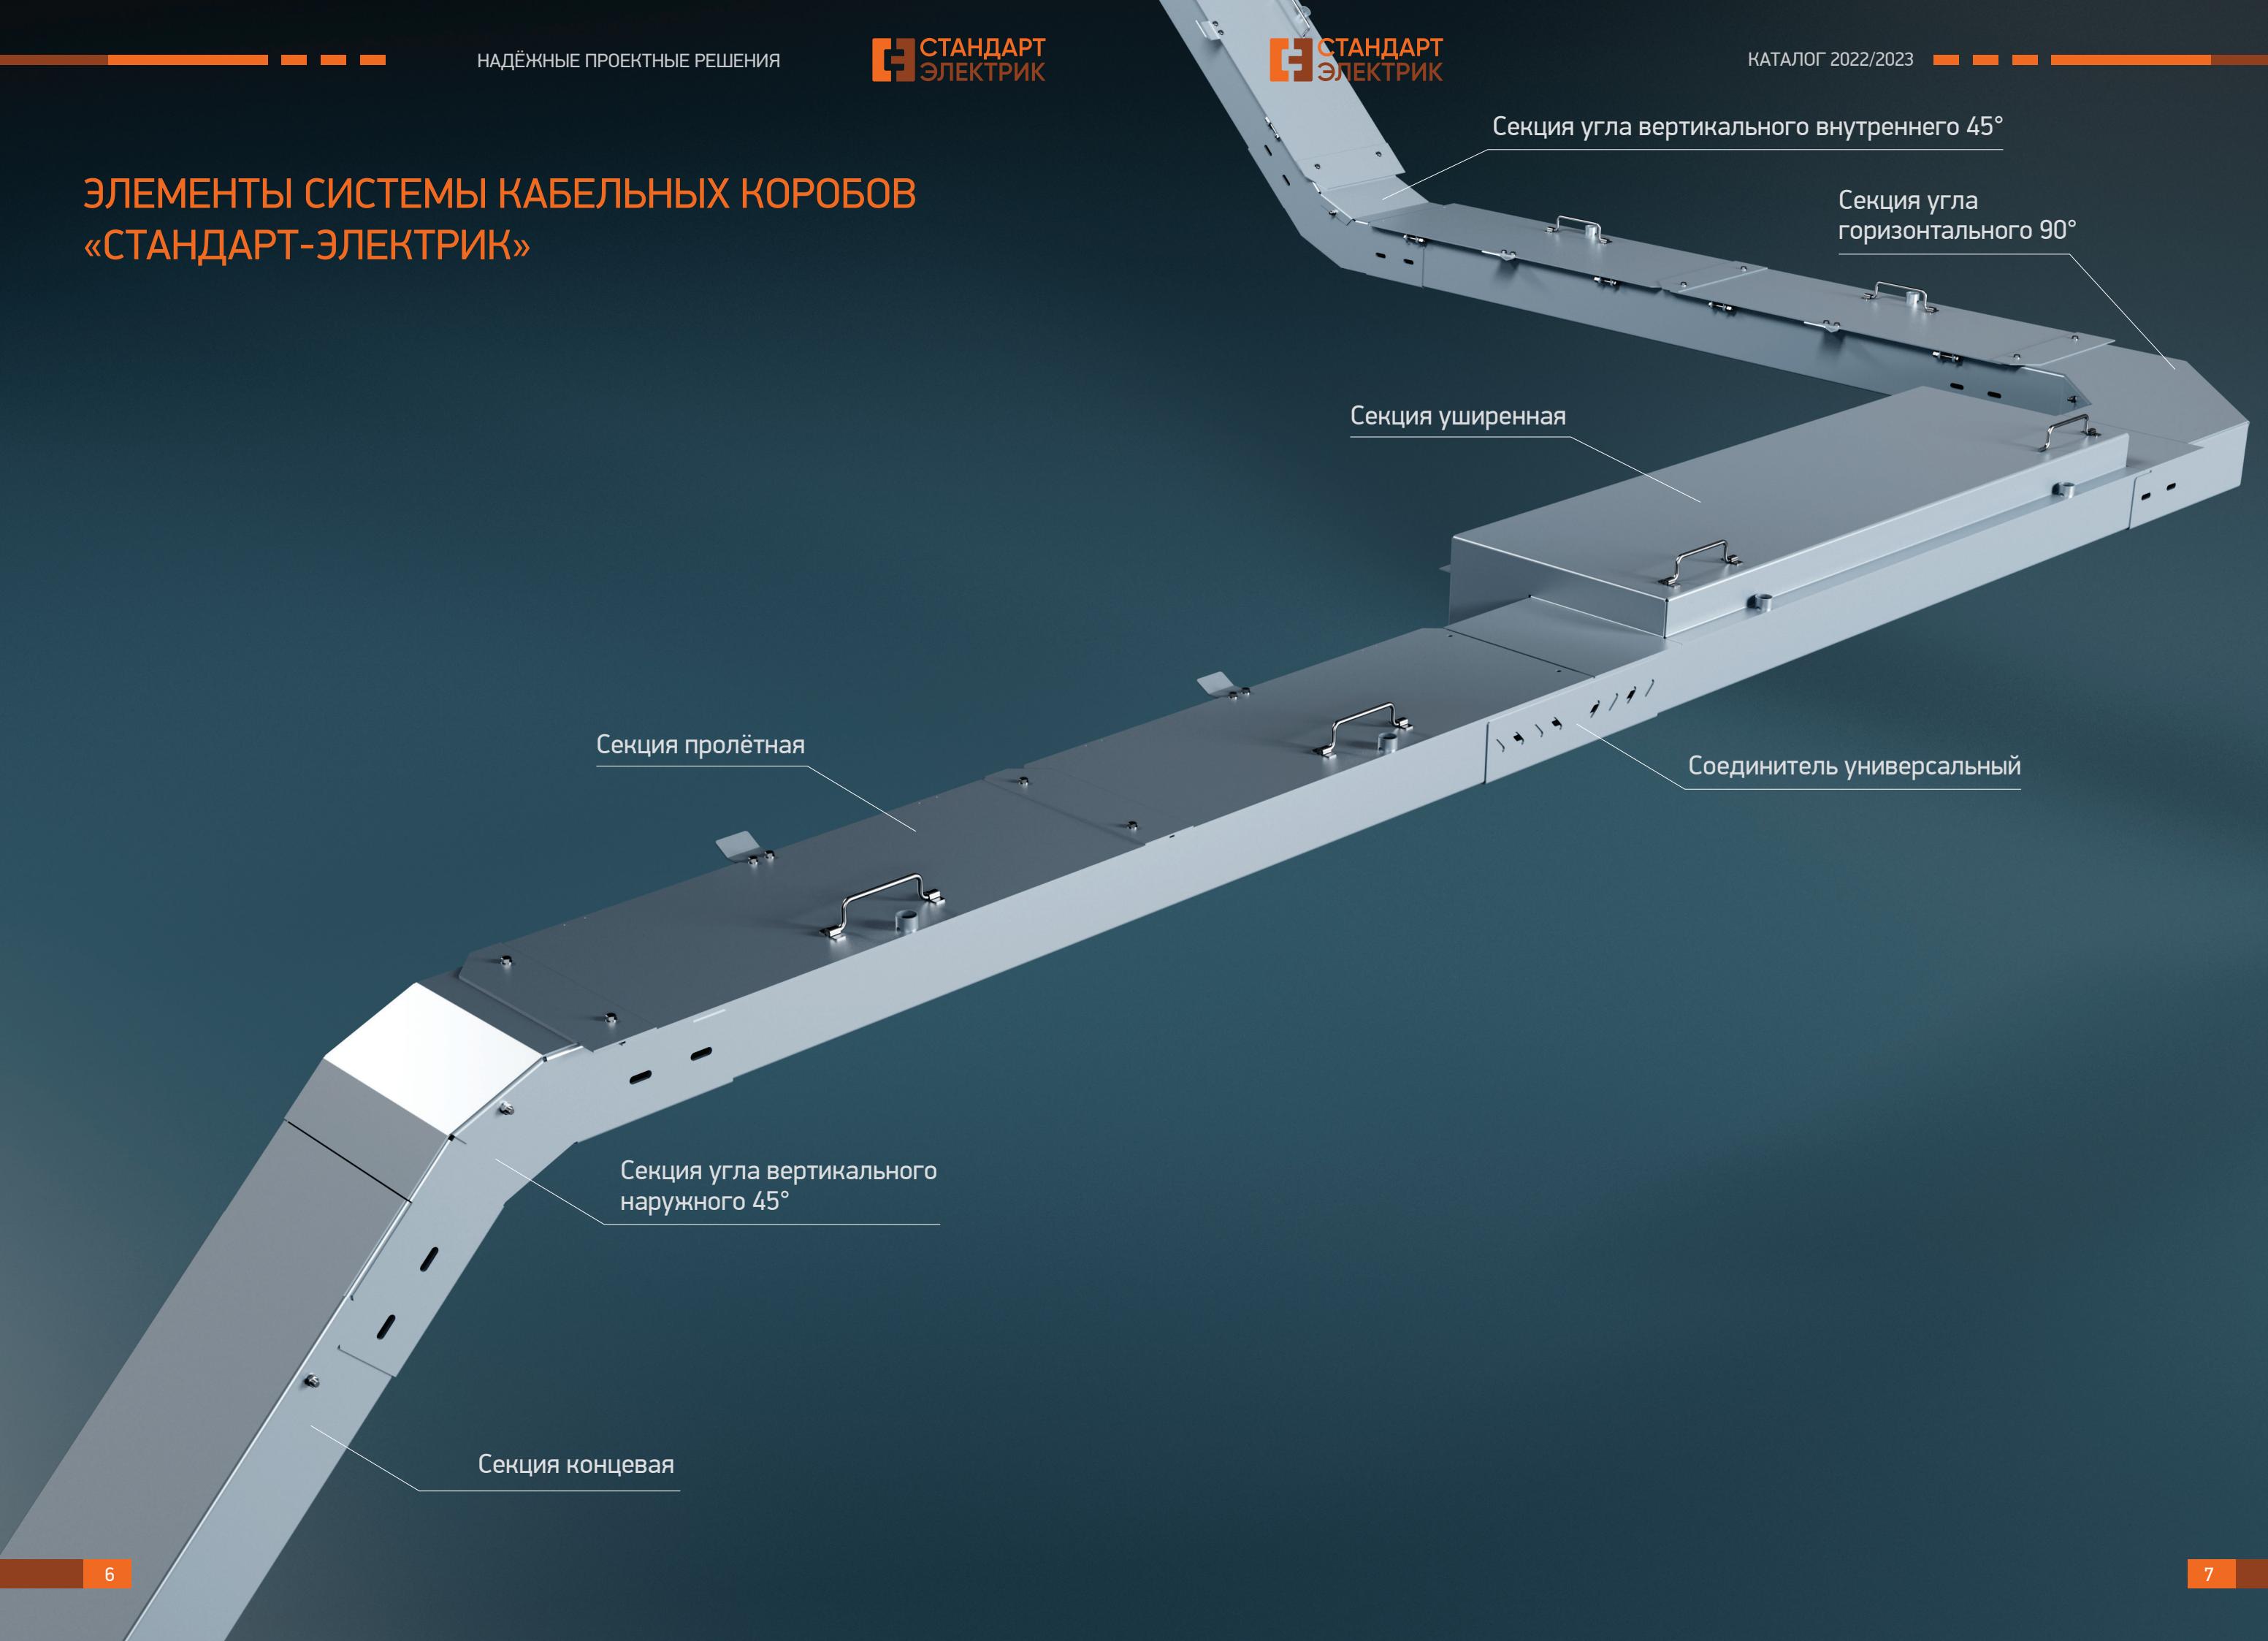


ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ


Прямые секции кабельного короба состоят из основания и откидных крышек. Откидные крышки открываются наружу, имеют упоры для фиксации в открытом положении и снабжены специальными запорными устройствами для защиты от несанкционированного доступа.

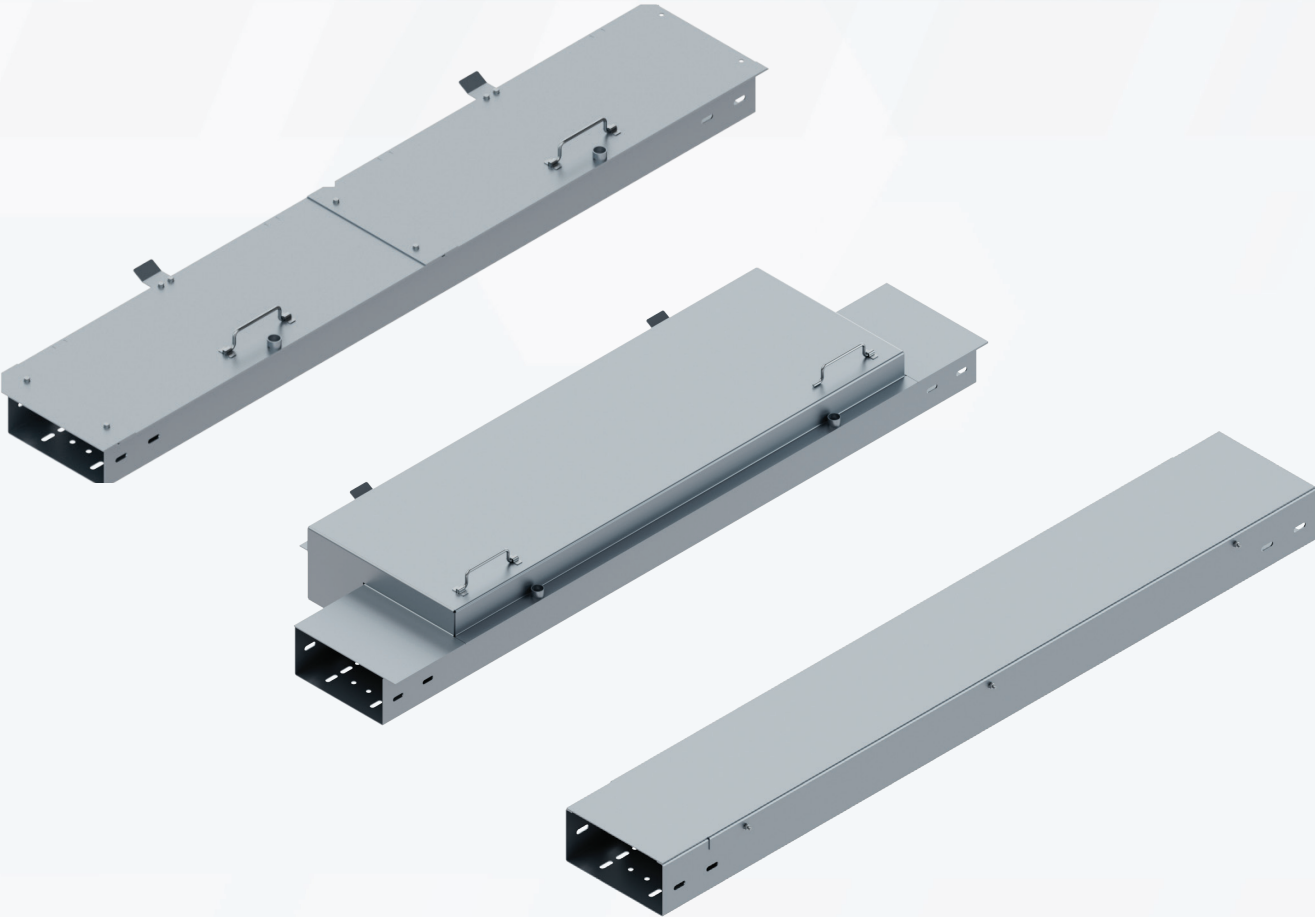

Расшифровка прямых секций кабельных коробов

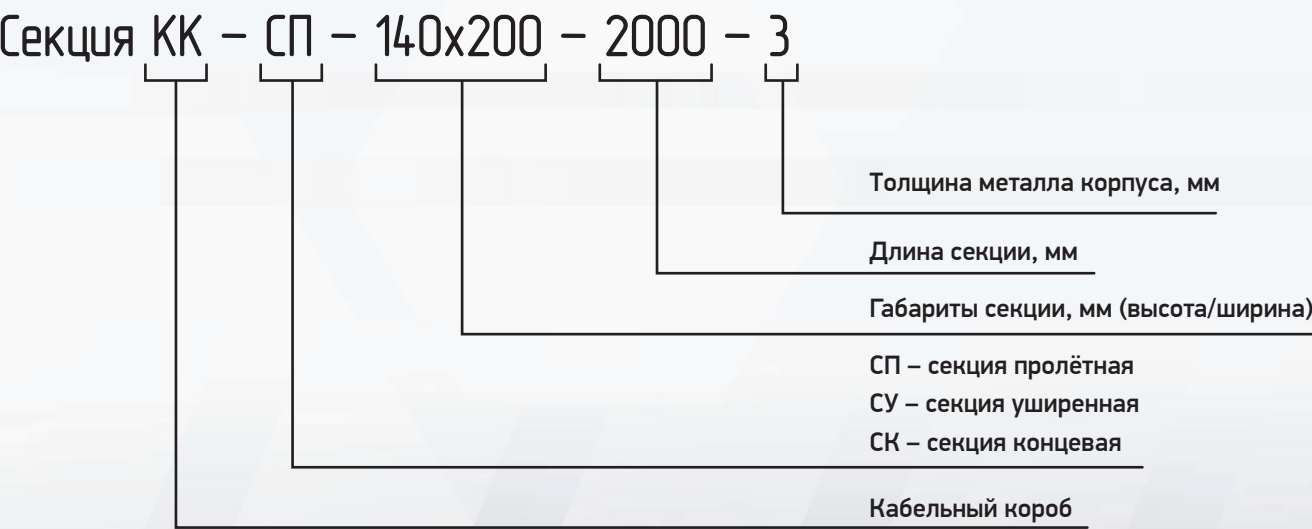

СЕКЦИЯ ПРОЛЁТНАЯ

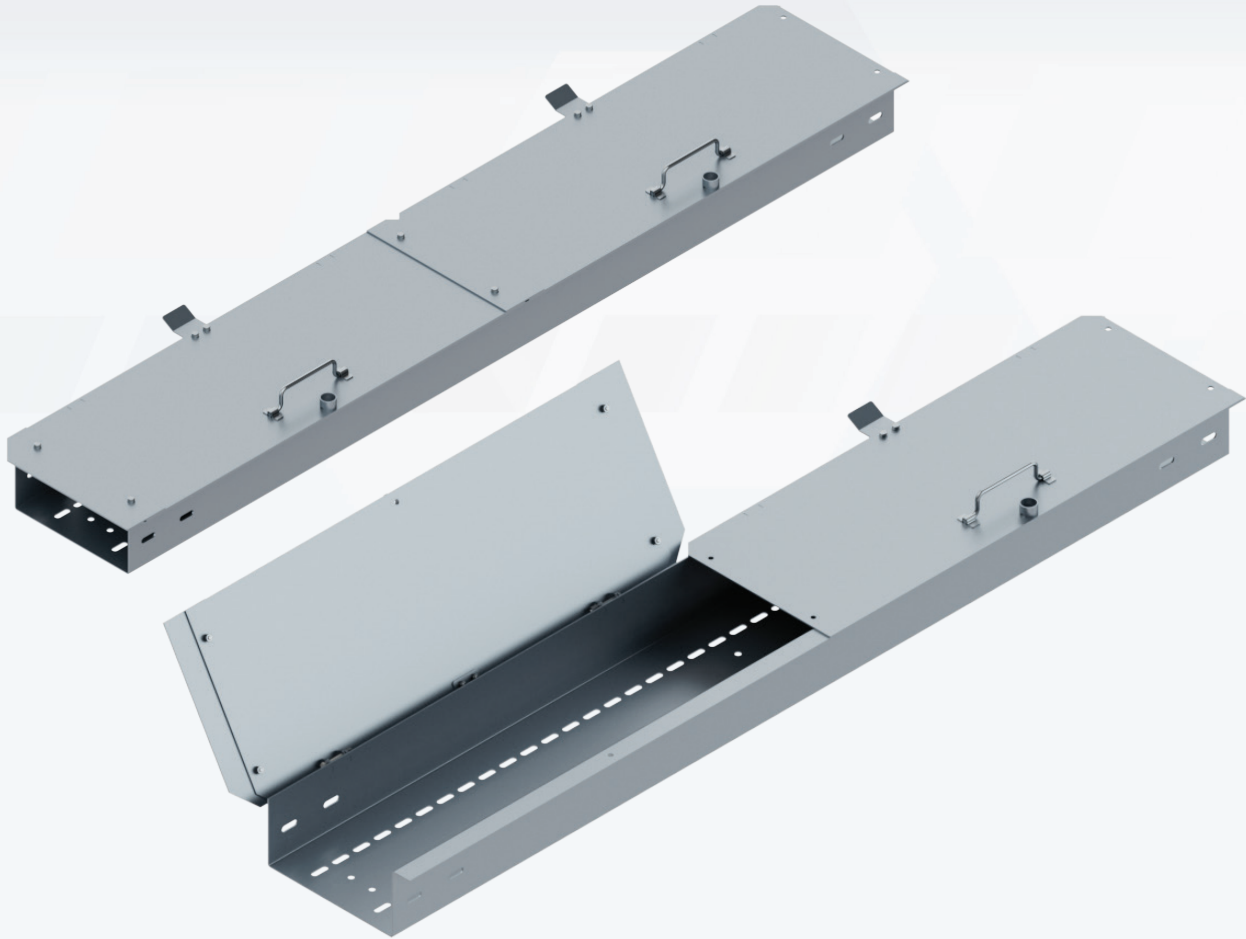


ИНФОРМАЦИЯ:
Используется для построения прямых участков трассы. Крепление короба к консоли производится с помощью метизов М10. Материал: Сталь. Толщина металла: 3,0 мм

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКРЫТИИ:
ОЦ – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.
ГЦ – сталь, оцинкованная методом погружения в расплав цинка.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Возможно изготовление секций нестандартных габаритов по согласованию с заказчиком.

Наименование	Высота борта/ Ширина дна, мм.	Вес, кг./шт.	Артикул	
			ОЦ	ГЦ
Секция пролётная КК-СП-140x200-2000-3	140x200	37,7	319009	419009
Секция пролётная КК-СП-140x300-2000-3	140x300	47,5	319010	419010
Секция пролётная КК-СП-140x400-2000-3	140x400	57,3	319011	419011
Секция пролётная КК-СП-200x200-2000-3	200x200	43,2	319012	419012
Секция пролётная КК-СП-200x300-2000-3	200x300	53,1	319013	419013
Секция пролётная КК-СП-200x400-2000-3	200x400	62,9	319014	419014

СЕКЦИЯ УШИРЕННАЯ

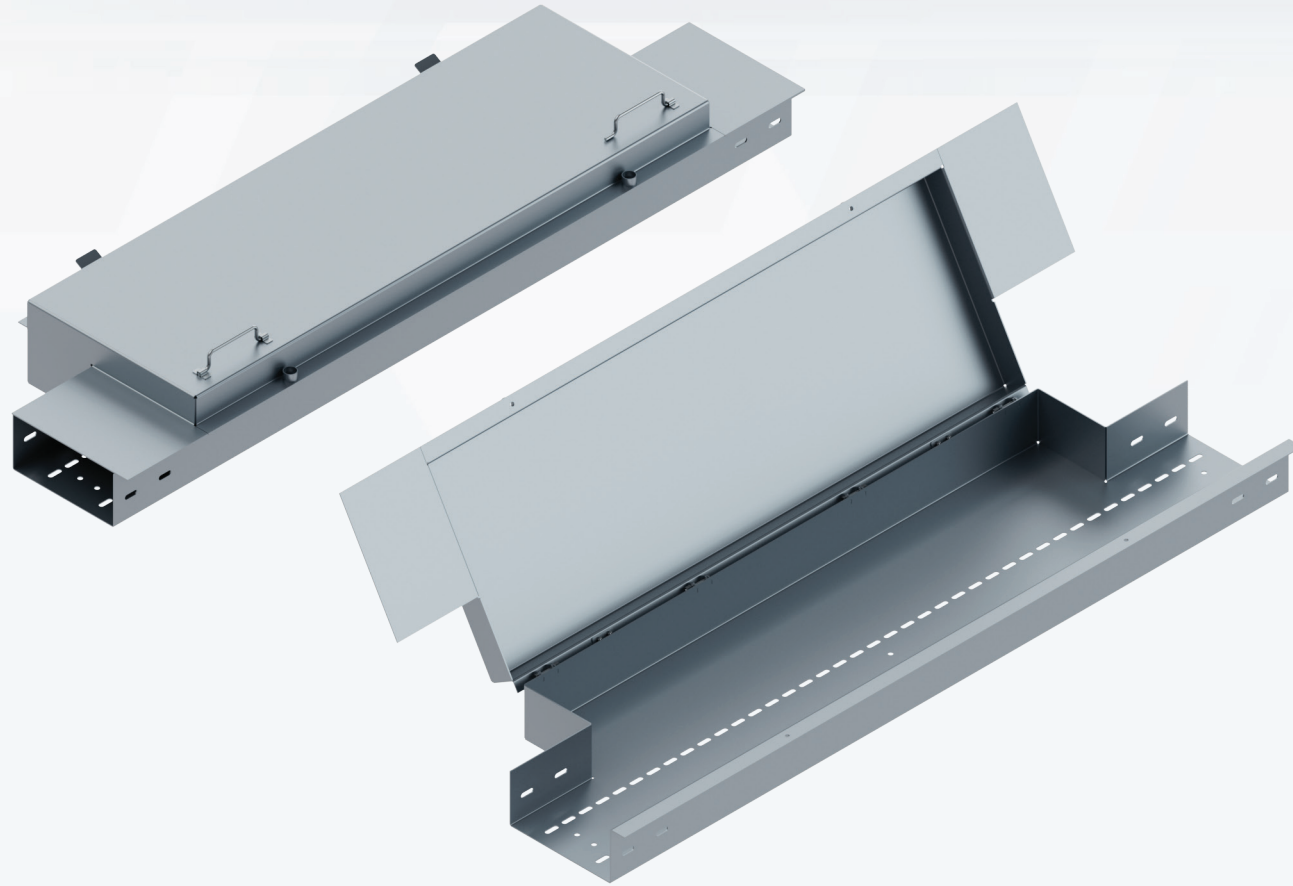**ИНФОРМАЦИЯ:**

Используется для размещения соединительных муфт и запасов кабеля. Крепление короба к консоли производится с помощью метизов М10. Материал: Сталь. Толщина металла: 3,0 мм.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКРЫТИИ:

ОЦ – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.


ГЦ – сталь, оцинкованная методом погружения в расплав цинка.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Возможно изготовление секций нестандартных габаритов по согласованию с заказчиком.

Наименование	Высота борта/ Ширина дна, мм.	Вес, кг./шт.	Артикул	
			ОЦ	ГЦ
Секция уширенная КК-СУ-140x200-2000-3	140x200	60,1	319015	419015
Секция уширенная КК-СУ-140x300-2000-3	140x300	67,7	319016	419016
Секция уширенная КК-СУ-140x400-2000-3	140x400	77,4	319017	419017
Секция уширенная КК-СУ-200x200-2000-3	200x200	64,1	319018	419018
Секция уширенная КК-СУ-200x300-2000-3	200x300	73,8	319019	419019
Секция уширенная КК-СУ-200x400-2000-3	200x400	83,6	319020	419020

СЕКЦИЯ КОНЦЕВАЯ

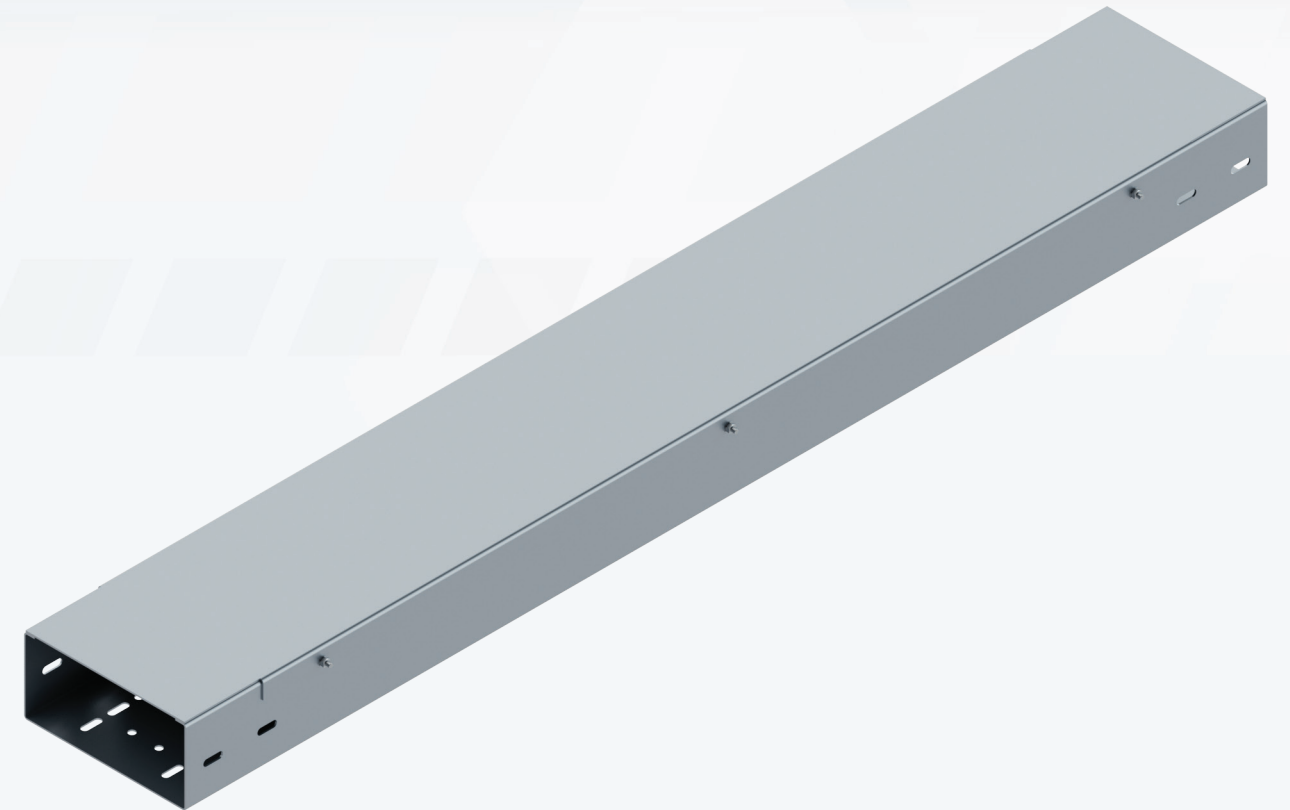**ИНФОРМАЦИЯ:**

Используется для заглубления в грунт в местах выхода кабелей из береговых откосов. Крепление короба к консоли производится с помощью метизов М10. Материал: Сталь. Толщина металла: 3,0 мм.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКРЫТИИ:

ОЦ – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.

ГЦ – сталь, оцинкованная методом погружения в расплав цинка.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Возможно изготовление секций нестандартных габаритов по согласованию с заказчиком.

Наименование	Высота борта/ Ширина дна, мм.	Вес, кг./шт.	Артикул	
			ОЦ	ГЦ
Секция концевая КК-СК-140x200-2000-3 S=3,0 мм	140x200	33,6	319021	419021
Секция концевая КК-СК-140x300-2000-3 S=3,0 мм	140x300	44,3	319022	419022
Секция концевая КК-СК-140x400-2000-3 S=3,0 мм	140x400	52,6	319023	419023
Секция концевая КК-СК-200x200-2000-3 S=3,0 мм	200x200	39,3	319024	419024
Секция концевая КК-СК-200x300-2000-3 S=3,0 мм	200x300	50,1	319025	419025
Секция концевая КК-СК-200x400-2000-3 S=3,0 мм	200x400	58,3	319026	419026

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА


ИНФОРМАЦИЯ:

Используется для разделения групп кабелей в кабельном коробе. Крепление перегородки к коробу производится с помощью метизов М10. Материал: Сталь. Толщина металла: 3,0 мм.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКРЫТИИ:

ОЦ – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.

ГЦ – сталь, оцинкованная методом погружения в расплав цинка.

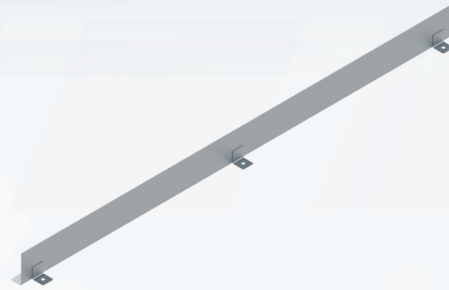

Наименование	Высота борта, мм.	Вес, кг./шт.	Артикул	
			ОЦ	ГЦ
Перегородка П-140-2000 S=3,0 мм	140	8,6	319027	419027
Перегородка П-200-2000 S=3,0 мм	200	11,4	319028	419028

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ


ИНФОРМАЦИЯ:

Используется для разделения групп кабелей в кабельном коробе. Крепление перегородки к коробу производится с помощью метизов М10. Материал: Сталь. Толщина металла: 3,0 мм.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКРЫТИИ:


ОЦ – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.

ГЦ – сталь, оцинкованная методом погружения в расплав цинка.

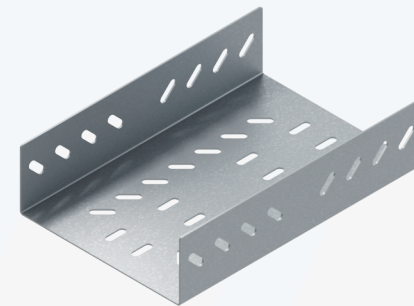


Наименование	Высота борта, мм.	Вес, кг./шт.	Артикул	
			ОЦ	ГЦ
Соединитель универсальный СУ-140x200 S=3,0 мм	140x200	4,2	319029	419029
Соединитель универсальный СУ-140x300 S=3,0 мм	140x300	5,2	319030	419030
Соединитель универсальный СУ-140x400 S=3,0 мм	140x400	6,4	319031	419031
Соединитель универсальный СУ-200x200 S=3,0 мм	200x200	5,3	319032	419032
Соединитель универсальный СУ-200x300 S=3,0 мм	200x300	6,3	319033	419033
Соединитель универсальный СУ-200x400 S=3,0 мм	200x400	7,4	319034	419034

ПРИМЕР СТЫКОВКИ ПРОЛЕТНЫХ СЕКЦИЙ

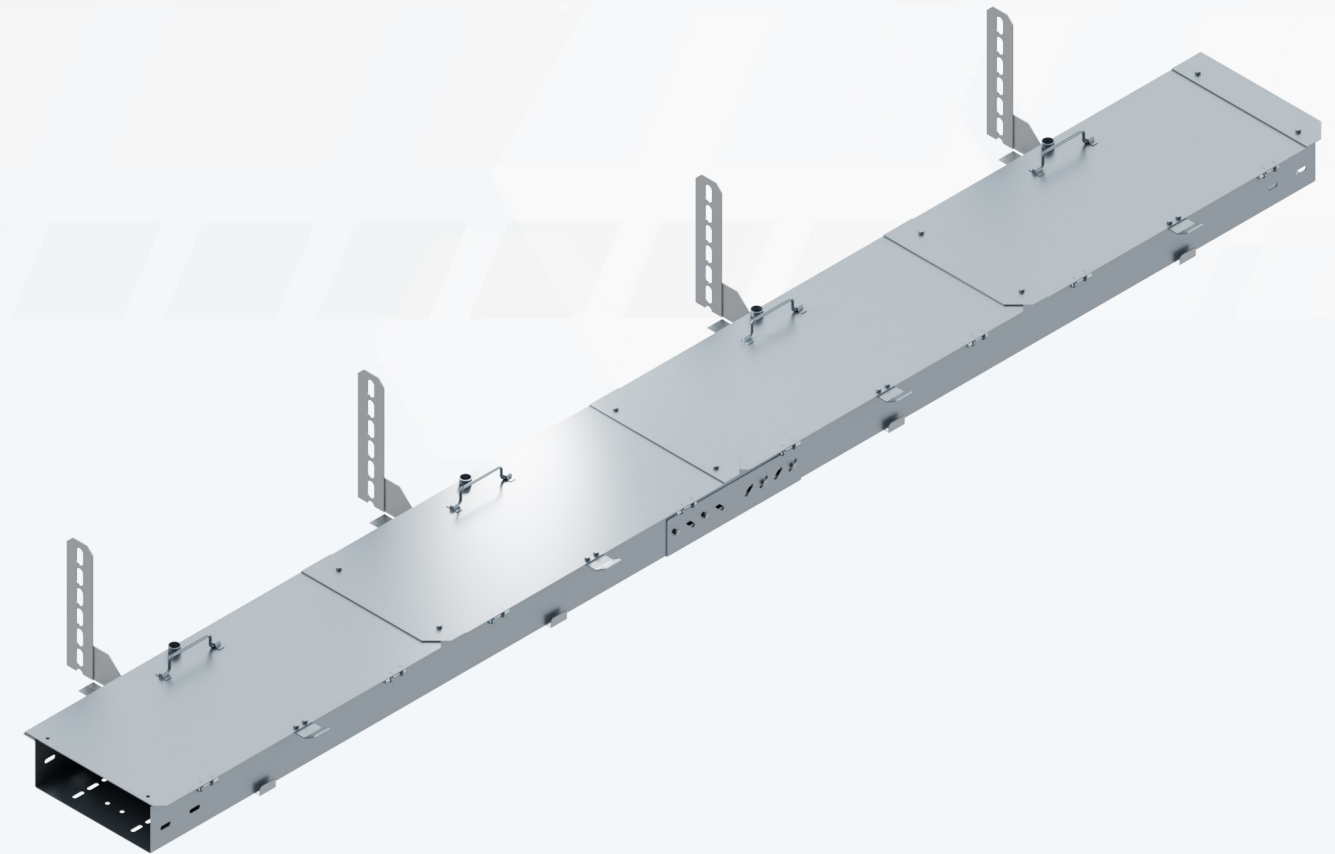


УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ


Угловые секции кабельного короба используются для построения поворотов кабельной трассы в горизонтальных и вертикальных плоскостях. Кабельных угловые секции состоят из основания и съемных крышек.

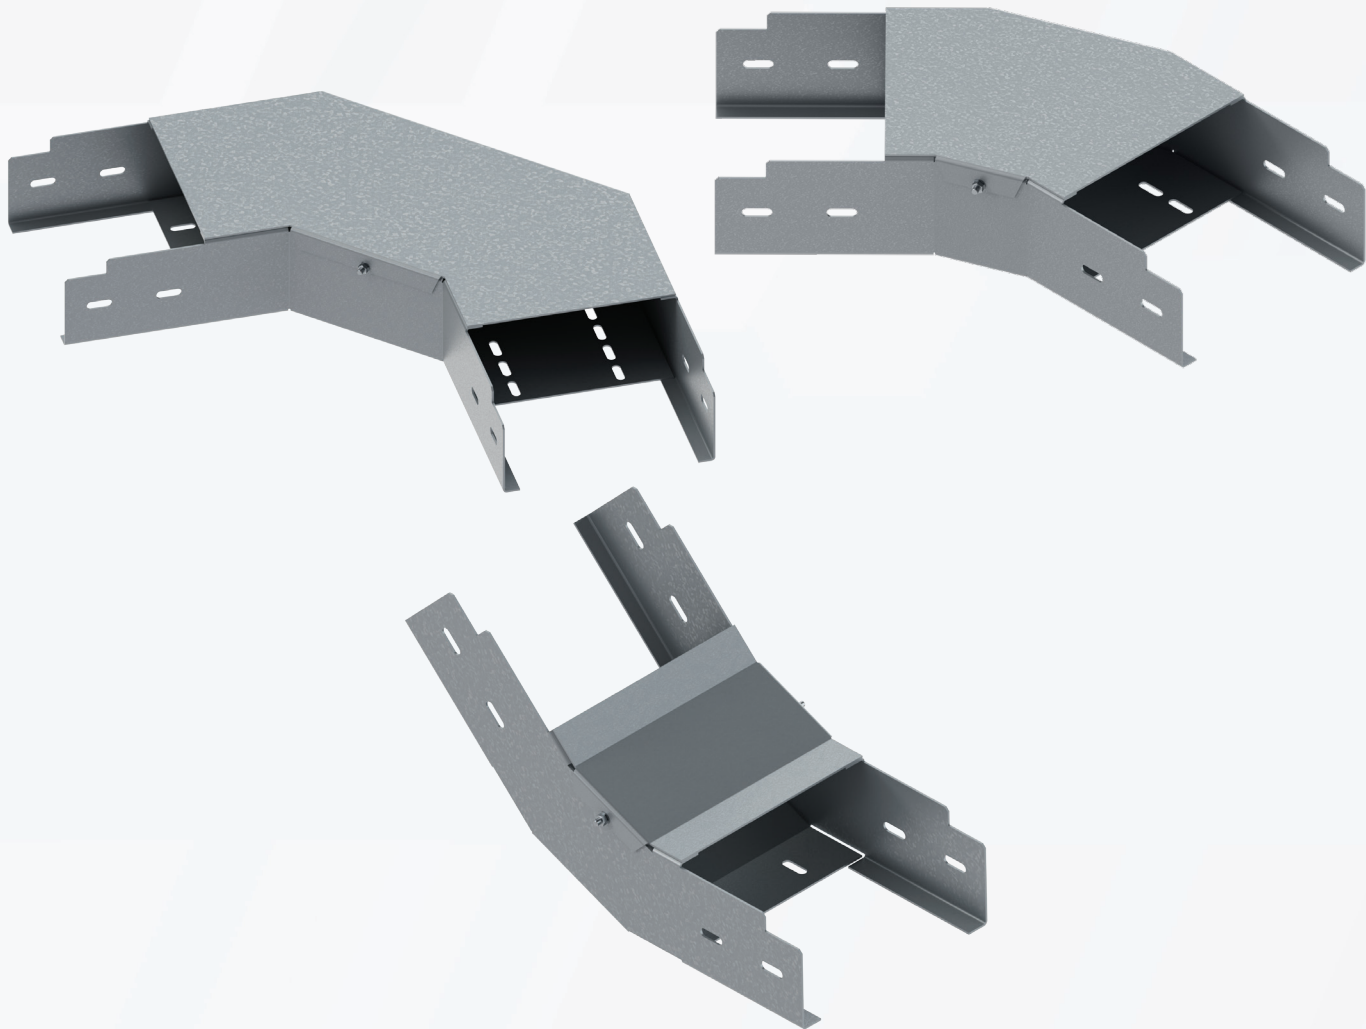

Расшифровка угловых секций кабельных коробов

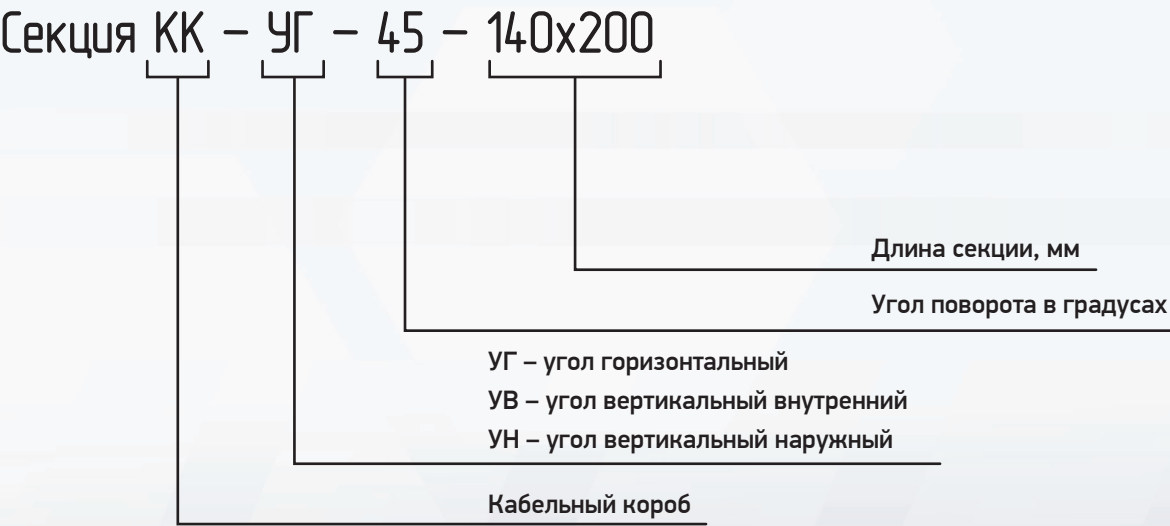

СЕКЦИЯ УГЛА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО С ПОВОРОТОМ 45°

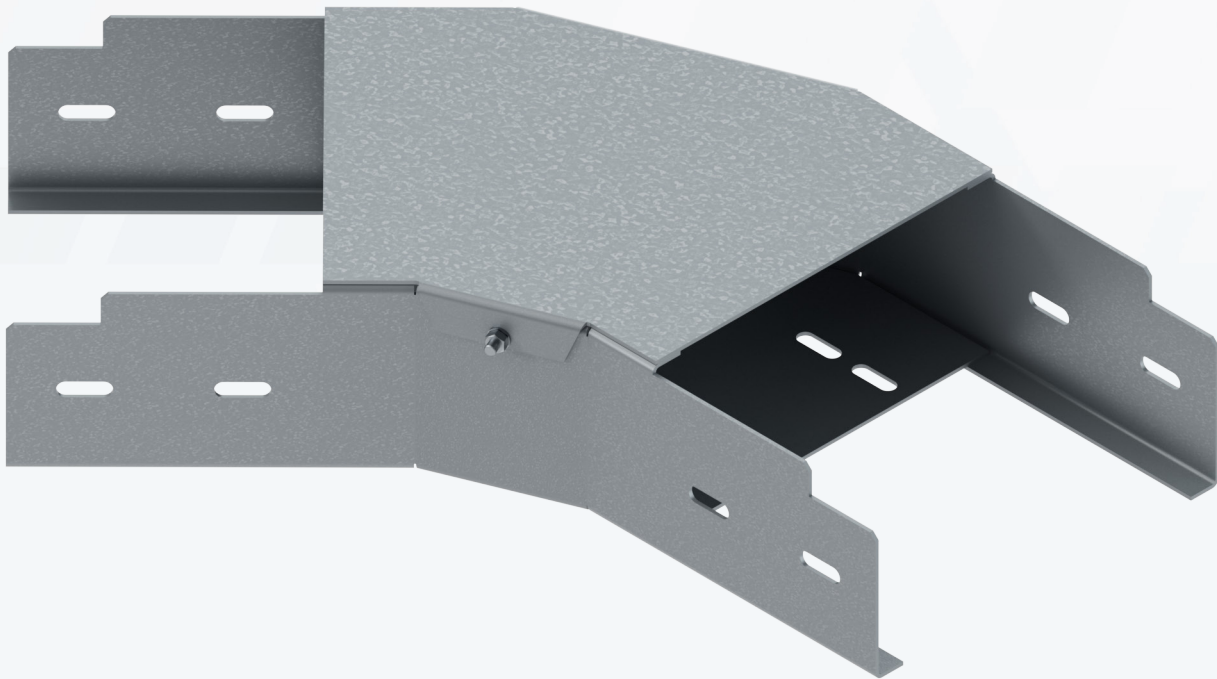


ИНФОРМАЦИЯ:
Используется для поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости на 45 градусов. Крепление угловой секции к прямой производится с помощью метизов М10. Материал: Сталь. Толщина металла: 3,0 мм.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКРЫТИИ:
ОЦ – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.
ГЦ – сталь, оцинкованная методом погружения в расплав цинка.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Возможно изготовление секций нестандартных габаритов и угла поворота по согласованию с заказчиком.

Наименование	Высота борта/ Ширина дна, мм.	Вес, кг./шт.	Артикул	
			ОЦ	ГЦ
Секция угловая КК-УГ-45-140x200 S=3,0 мм	140x200	8,7	319035	419035
Секция угловая КК-УГ-45-140x300 S=3,0 мм	140x300	11,1	319036	419036
Секция угловая КК-УГ-45-140x400 S=3,0 мм	140x400	13,9	319037	419037
Секция угловая КК-УГ-45-200x200 S=3,0 мм	200x200	10,6	319038	419038
Секция угловая КК-УГ-45-200x300 S=3,0 мм	200x300	13,2	319039	419039
Секция угловая КК-УГ-45-200x400 S=3,0 мм	200x400	16,1	319040	419040

СЕКЦИЯ УГЛА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО С ПОВОРОТОМ 90°

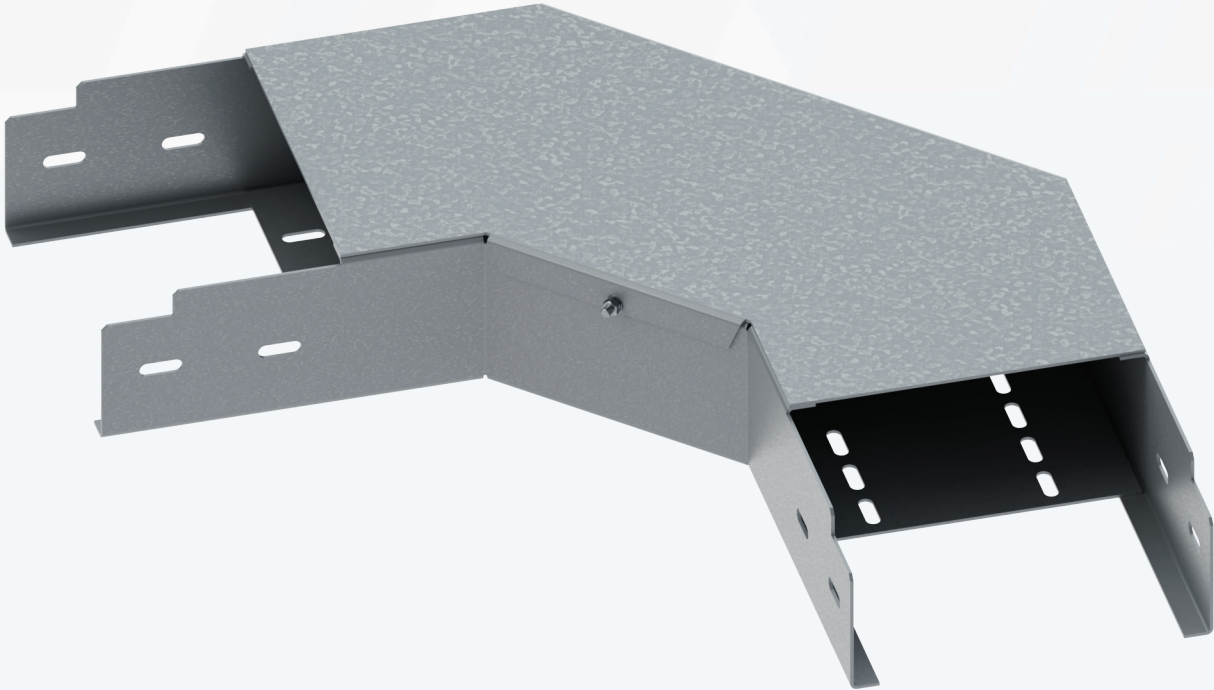

ИНФОРМАЦИЯ:

Используется для поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости на 90 градусов. Крепление угловой секции к прямой производится с помощью метизов М10. Материал: Сталь. Толщина металла: 3,0 мм.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКРЫТИИ:

ОЦ – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.


ГЦ – сталь, оцинкованная методом погружения в расплав цинка.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Возможно изготовление секций нестандартных габаритов и угла поворота по согласованию с заказчиком.

Наименование	Высота борта/ Ширина дна, мм.	Вес, кг./шт.	Артикул	
			ОЦ	ГЦ
Секция угловая КК-УГ-90-140x200 S=3,0 мм	140x200	15,1	319041	419041
Секция угловая КК-УГ-90-140x300 S=3,0 мм	140x300	20,1	319042	419042
Секция угловая КК-УГ-90-140x400 S=3,0 мм	140x400	25,1	319043	419043
Секция угловая КК-УГ-90-200x200 S=3,0 мм	200x200	17,6	319044	419044
Секция угловая КК-УГ-90-200x300 S=3,0 мм	200x300	22,6	319045	419045
Секция угловая КК-УГ-90-200x400 S=3,0 мм	200x400	27,6	319046	419046

СЕКЦИЯ УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО
С ПОВОРОТОМ 45°

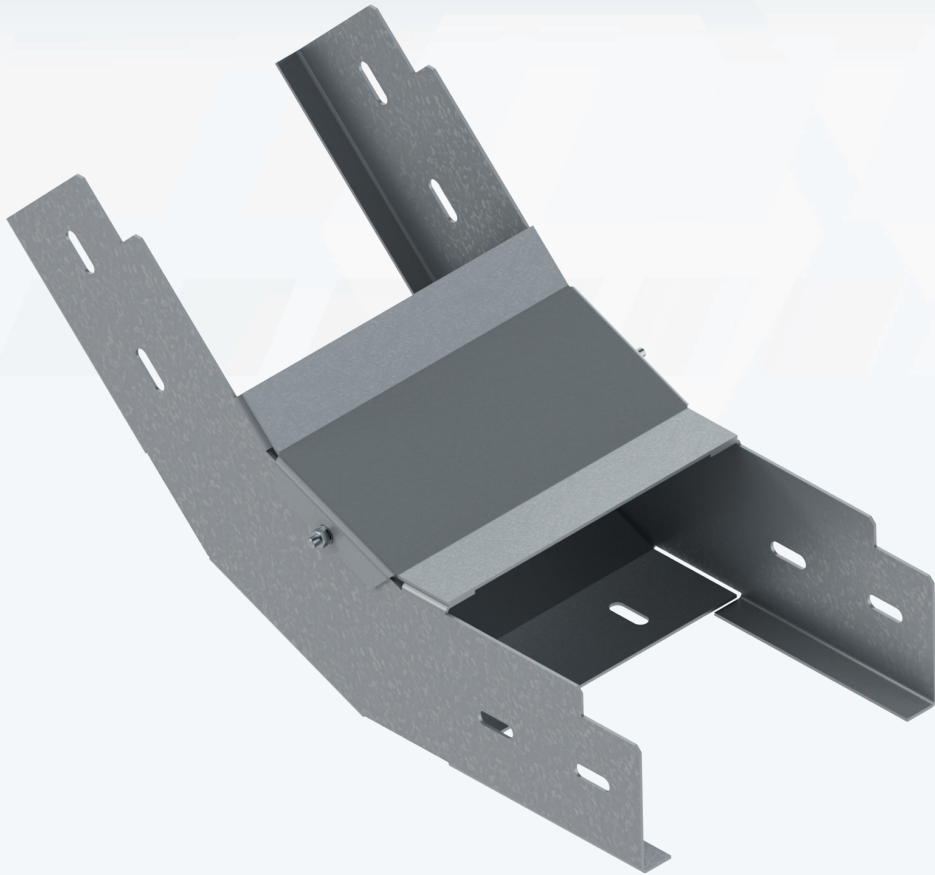

ИНФОРМАЦИЯ:

Используется для поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости вверх на 45 градусов. Крепление угловой секции к прямой производится с помощью метизов М10. Материал: Сталь. Толщина металла: 3,0 мм.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКРЫТИИ:

ОЦ – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.


ГЦ – сталь, оцинкованная методом погружения в расплав цинка.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Возможно изготовление секций нестандартных габаритов и угла поворота по согласованию с заказчиком.

Наименование	Высота борта/ Ширина дна, мм.	Вес, кг./шт.	Артикул	
			ОЦ	ГЦ
Секция угловая КК-УВ-45-140x200 S=3,0 мм	140x200	8,1	319047	419047
Секция угловая КК-УВ-45-140x300 S=3,0 мм	140x300	9,4	319048	419048
Секция угловая КК-УВ-45-140x400 S=3,0 мм	140x400	10,7	319049	419049
Секция угловая КК-УВ-45-200x200 S=3,0 мм	200x200	10,3	319050	419050
Секция угловая КК-УВ-45-200x300 S=3,0 мм	200x300	11,8	319051	419051
Секция угловая КК-УВ-45-200x400 S=3,0 мм	200x400	13,3	319052	419052

СЕКЦИЯ УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО С ПОВОРОТОМ 90°

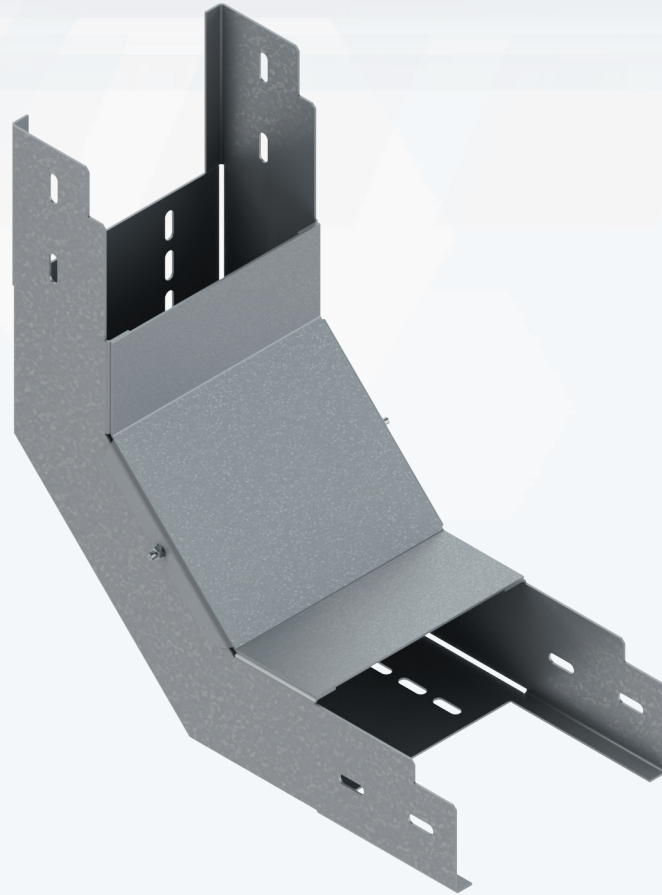

ИНФОРМАЦИЯ:

Используется для поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости вверх на 90 градусов. Крепление угловой секции к прямой производится с помощью метизов М10. Материал: Сталь. Толщина металла: 3,0 мм.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКРЫТИИ:

ОЦ – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.


ГЦ – сталь, оцинкованная методом погружения в расплав цинка.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Возможно изготовление секций нестандартных габаритов и угла поворота по согласованию с заказчиком.

Наименование	Высота борта/ Ширина дна, мм.	Вес, кг./шт.	Артикул	
			ОЦ	ГЦ
Секция угловая КК-УВ-90-140x200 S=3,0 мм	140x200	13,4	319053	419053
Секция угловая КК-УВ-90-140x300 S=3,0 мм	140x300	16,3	319054	419054
Секция угловая КК-УВ-90-140x400 S=3,0 мм	140x400	19,1	319055	419055
Секция угловая КК-УВ-90-200x200 S=3,0 мм	200x200	17,2	319056	419056
Секция угловая КК-УВ-90-200x300 S=3,0 мм	200x300	20,3	319057	419057
Секция угловая КК-УВ-90-200x400 S=3,0 мм	200x400	23,3	319058	419058

СЕКЦИЯ УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО НАРУЖНОГО С ПОВОРОТОМ 45°

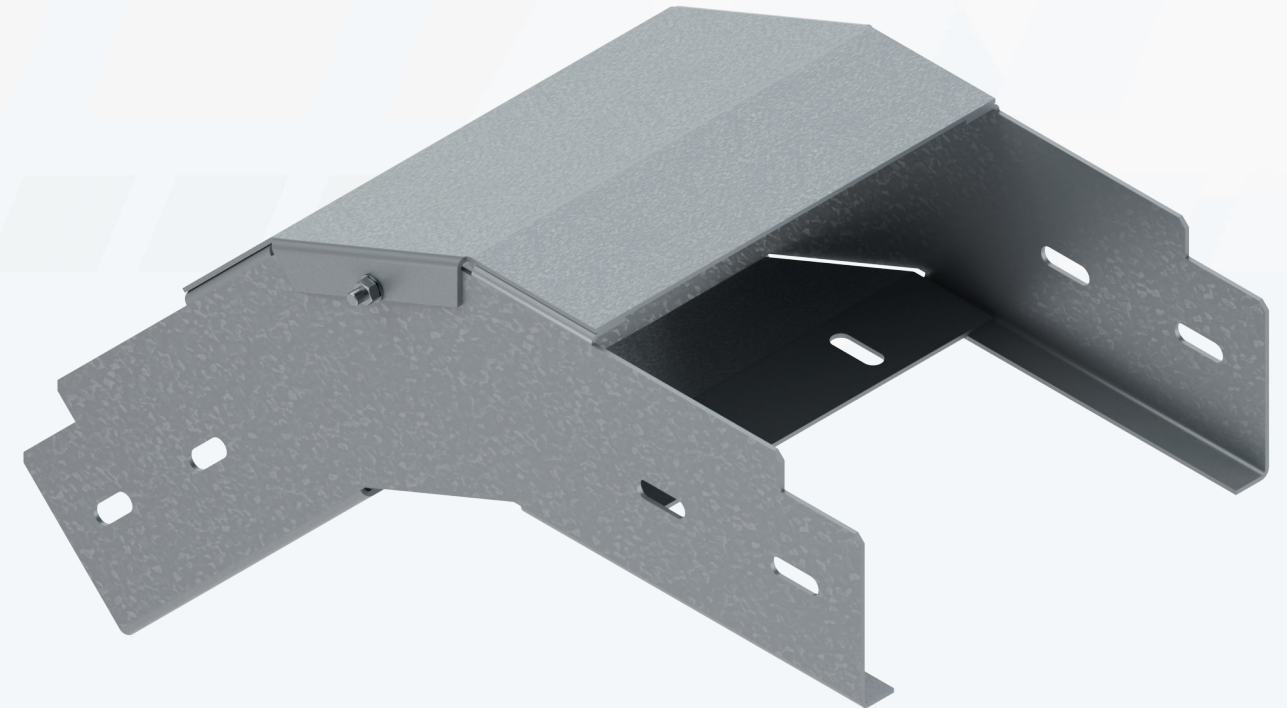

ИНФОРМАЦИЯ:

Используется для поворота кабельной трассы в вертикальной плоскости вниз на 45 градусов. Крепление угловой секции к прямой производится с помощью метизов М10. Материал: Сталь. Толщина металла: 3,0 мм.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКРЫТИИ:


ОЦ – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира.

ГЦ – сталь, оцинкованная методом погружения в расплав цинка.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Возможно изготовление секций нестандартных габаритов и угла поворота по согласованию с заказчиком.

Наименование	Высота борта/ Ширина дна, мм.	Вес, кг./шт.	Артикул	
			ОЦ	ГЦ
Секция угловая КК-УН-45-140x200 S=3,0 мм	140x200	8,1	319059	419059
Секция угловая КК-УН-45-140x300 S=3,0 мм	140x300	9,3	319060	419060
Секция угловая КК-УН-45-140x400 S=3,0 мм	140x400	10,7	319061	419061
Секция угловая КК-УН-45-200x200 S=3,0 мм	200x200	10,4	319062	419062
Секция угловая КК-УН-45-200x300 S=3,0 мм	200x300	11,9	319063	419063
Секция угловая КК-УН-45-200x400 S=3,0 мм	200x400	13,4	319064	419064

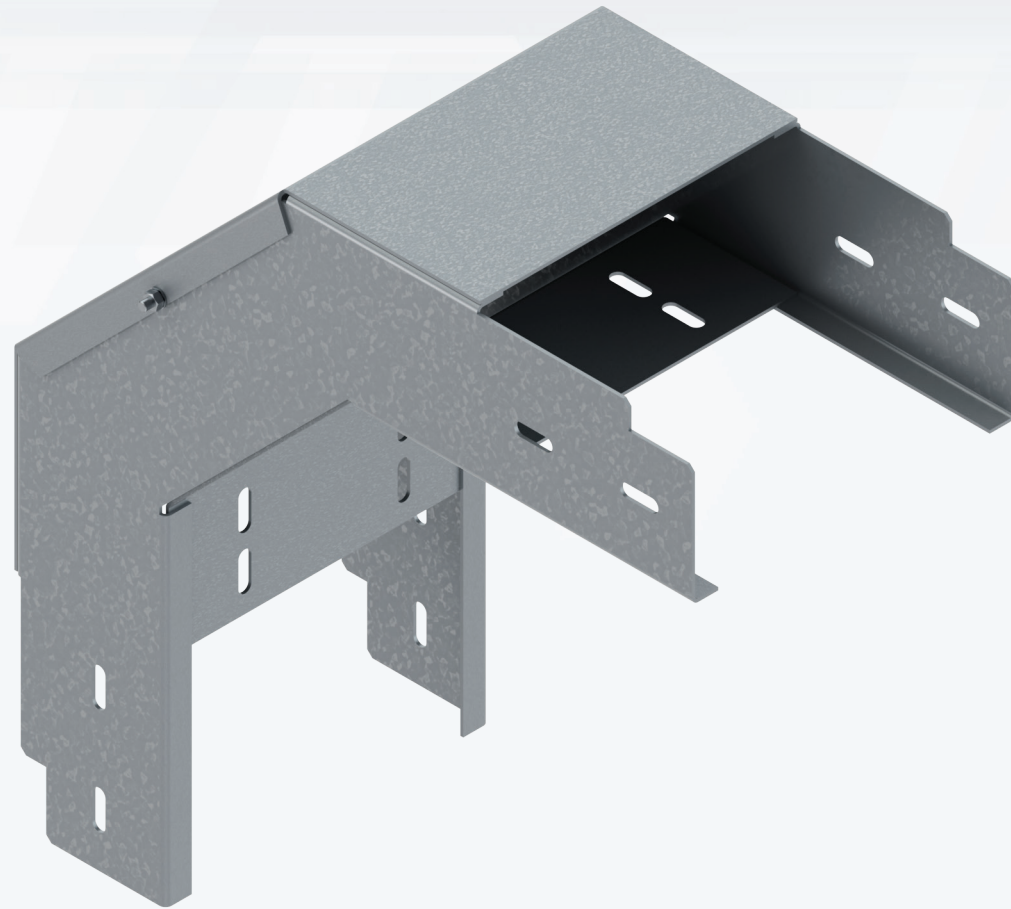

Наименование	Высота борта/ Ширина дна, мм.	Вес, кг./шт.	Артикул	
			ОЦ	ГЦ
Секция угловая КК-УН-90-140x200 S=3,0 мм	140x200	13,6	319065	419065
Секция угловая КК-УН-90-140x300 S=3,0 мм	140x300	16,4	319066	419066
Секция угловая КК-УН-90-140x400 S=3,0 мм	140x400	19,3	319067	419067
Секция угловая КК-УН-90-200x200 S=3,0 мм	200x200	17,4	319068	419068
Секция угловая КК-УН-90-200x300 S=3,0 мм	200x300	20,6	319069	419069
Секция угловая КК-УН-90-200x400 S=3,0 мм	200x400	23,7	319070	419070



ООО «СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК»
125319, г. Москва, улица Академика Ильюшина, дом 4, корп. 1
Тел.: +7 (499) 284-00-88
e-mail: info@st-electric.ru
www.st-electric.ru

